



TOLDOS



Solart®

CORTINAS, PERSIANAS & DECORACIÓN

TOLDOS

Solant®

CORTINAS, PERSIANAS & DECORACIÓN

Toldos: Protección, estilo y funcionalidad para exteriores

Los toldos, son estructuras versátiles diseñadas para proporcionar sombra y protección contra el sol y la lluvia. Se realizan con materiales resistentes, como lona acrílica o textiles técnicos, ideales para exteriores. Es una opción que poco a poco han tomado relevancia y presencia en los hogares. Gracias a su variedad de estilos y capacidad para mejorar el confort térmico y visual en terrazas, ventanas, fachadas y patios.




TEJIDOS ACRÍLICOS (IMPERMEABLES)



Colores lisos - Solid colors

120 cm (47") - 153 cm (60")

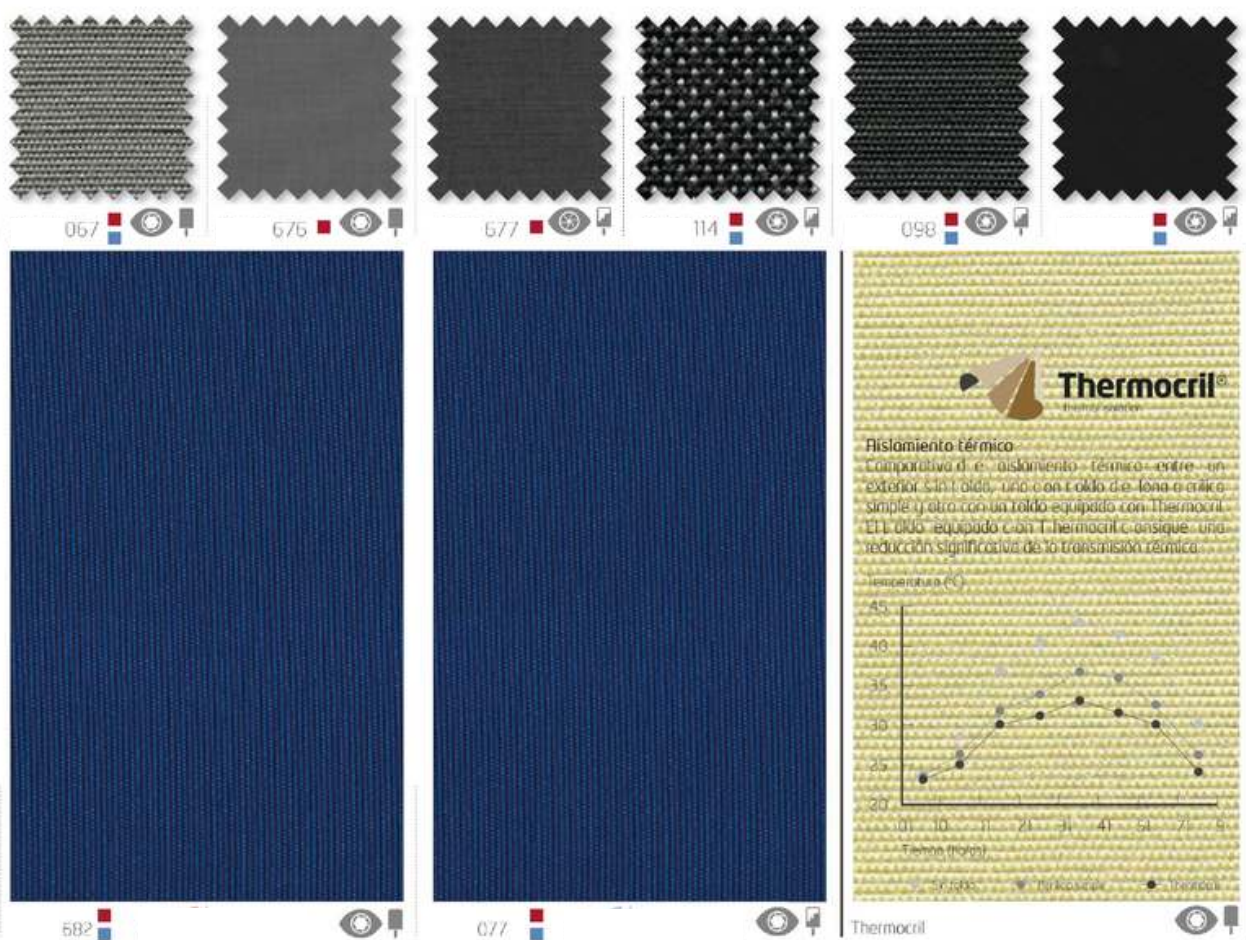

Especificaciones técnicas	Valor - Value	Estándar - Standard
Composición	100% acrílico tintado masa	
Composition	100% solution dyed acrylic	
Peso weight	295 g/m ²	UNE-EN ISO 2206-2
Resistencia a la penetración de agua	35 cm H ₂ O	UNE 20811
Water penetration resistance - water column		
Resistencia al mojado superficial	100	UNE 24920
Resistance to surface wetting		
Repelencia al aceite	60	ATCC 118
Oil repellency		
Resistencia a la tracción de urdimbre	130 daN / 5 cm	UNE-EN ISO 13934
Warp tensile strength		
Resistencia a la tracción de trama	75 daN / 5 cm	UNE-EN ISO 13934
Warp elongation at break	30% máx.	UNE-EN ISO 13934
Resistencia de rotura de urdimbre	20% máx.	UNE-EN ISO 13934
Warp elongation at break		
Resistencia de desgarradura de urdimbre	5 daN	UNE-EN ISO 4674-1
Warp tearing resistance		
Resistencia de desgarradura de trama	8 daN	UNE-EN ISO 4674-1
Trama tearing resistance		
Solidez del color a la intemperie artificial	7 - 8	UNE-EN ISO 105-B04
Color fastness to artificial weathering		
Protección UV	80	
UV protection		

Thermocril	Valor - Value	Estándar - Standard
Composición	100% acrílico tintado masa	
Composition	100% solution dyed acrylic	
Peso weight	320 g/m ²	UNE 53243
Resistencia a la penetración de agua	105 cm	UNE 20811
Water penetration resistance - water column		
Resistencia al mojado superficial	100	UNE 24920
Resistance to surface wetting		
Repelencia al aceite	60	ATCC 118
Oil repellency		
Resistencia a la tracción de urdimbre	120 daN / 5 cm	UNE-EN ISO 13934
Warp tensile strength		
Resistencia a la tracción de trama	75 daN / 5 cm	UNE-EN ISO 13934
Warp elongation at break	22% máx.	UNE-EN ISO 13934
Resistencia de rotura de urdimbre	22% máx.	UNE-EN ISO 13934
Warp elongation at break		
Resistencia de desgarradura de urdimbre	2,5 daN	UNE-EN ISO 4674-1
Warp tearing resistance		
Resistencia de desgarradura de trama	2,2 daN	UNE-EN ISO 4674-1
Trama tearing resistance		
Solidez del color a la intemperie artificial	7 - 8	UNE-EN ISO 105-B04
Color fastness to artificial weathering		
Protección UV	80	
UV protection		

Valores medios, información no contractual. Tolerancia ±5% - Average values, No contract information. Tolerance: ±5%

Selección listados
Stripes Selection

120 cm (47")



TODOS LOS
TEJIDOS
ACRÍLICOS
PUEDEN
UTILIZARSE
PARA LOS 3
TIPOS DE
TOLDOS
(RETRÁCTIL,
VERTICAL Y
PALILLERO)

CARACTERÍSTICAS DE CONFORT

CONFORT TÉRMICO

PARA DETERMINAR EL CONFORT TÉRMICO QUE OFRECEN LAS LONAS ACRÍLICAS SE UTILIZA LA CLASIFICACIÓN QUE DEFINE LA NORMA EN14500. CLASE 1/2: POCO EFECTO/EFFECTO MODERADO | CLASE 3: EFICIENTE | CLASE 4: MUY EFICIENTE

CONFORT VISUAL

PARA DETERMINAR EL CONFORT VISUAL QUE OFRECEN LAS LONAS ACRÍLICAS SE UTILIZA LA CLASIFICACIÓN QUE DEFINE LA NORMA EN14500. CLASE 1/2: POCO EFECTO/EFFECTO MODERADO | CLASE 3: EFICIENTE | CLASE 4: MUY EFICIENTE

POR SU COMPOSICIÓN 100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA

COLOR INTRÍNSECO Y PERSISTENTE. NUESTROS TEJIDOS ESTÁN FABRICADOS CON FIBRA ACRÍLICA TINTADA A LA MASA. EL PROCESO DE TINTADO A LA MASA INCORPORA LOS PIGMENTOS DENTRO DE LA MOLÉCULA DE LA FIBRA, CREANDO ENLACES MUY SUPERIORES A LOS QUE SE CONSIGUEN TINTANDO EL HILO O EL TEJIDO.

SAFE & CLEAN


BARRERA PROTECTORA QUE REPELE LA SUCIEDAD, FACILITANDO LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL TOLDO. LAS MANCHAS LÍQUIDAS FORMAN PEQUEÑAS GOTAS QUE DESLIZAN CON FACILIDAD POR LA SUPERFICIE SIN PENETRAR EN EL TEJIDO. GRACIAS A ESTE ACABADO LOS TEJIDOS SON AUTOLIMPIABLES.

POR SU RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE AGUA

NUESTROS TEJIDOS TIENEN UNA RESISTENCIA DE 35 CM DE COLUMNA DE AGUA, QUE ES LA CANTIDAD DE AGUA QUE PUEDEN SOPORTAR ACUMULADA EN SENTIDO VERTICAL ANTES NO EMPIECE EL TEJIDO A FILTRAR Y A GOTEAR.

ACABADO SAFE & CLEAN

PROPORCIONA AL TEJIDO LA PROPIEDAD DE SER AUTOLIMPIABLES, FACILITANDO SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, GRACIAS A LAS COMBINACIÓN DE OIL TEST DE 6 Y SPRAY TEST DE 100.

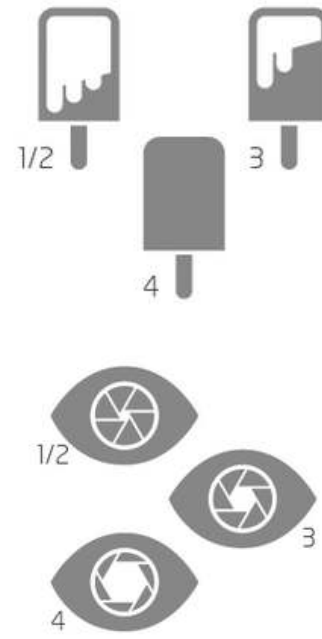

CALIDAD

GARANTÍA - 10 AÑOS

DURANTE ESTE TIEMPO, SE CUBRE CUALQUIER PÉRDIDA ANÓMALA DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y EL COLOR DEL TEJIDO, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO INDICADAS.

FACTOR DE PROTECCIÓN RAYOS ULTRAVIOLETA (80+)

LOS TEJIDOS ESTÁN CERTIFICADOS CON EL VALOR MÁXIMO DE PROTECCIÓN SOLAR (80+) SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA UV STANDARD 801.

POR SU REPELENCIA AL AGUA

NUESTROS TEJIDOS ESTAN DISEÑADOS PARA OBTENER VALORES MAXIMOS EN LOS SPRAY TEST, UNOS ENSAYOS QUE SE REALIZAN PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DE LOS TEJIDOS AL MOJADO SUPERFICIAL EN UNA ESCALA DE 0 A 100. ESTOS TEJIDOS OBTIENEN LA MAXIMA VALORACIÓN GRACIAS A SU EXCELENTE CAPACIDAD HIDRÓFUGA (REPELECIA AL AGUA)

POR SU REPELENCIA AL ACEITE

NUESTROS TEJIDOS ESTAN TRATADOS PARA REPELER MANCHAS DE PRODUCTOS ACEITOSOS/OLEOSOS, CONSIGUIENDO QUE LAS SALPICADURAS, MANCHAS SECAS Y VERTIDOS PUEDAN LIMPIARSE FACILMENTE CON UN PAÑO LIMPIO O UN CEPILLO.

SOLIDEZ A LOS COLORES A LA INTEMPERIE

LOS COLORES DE NUESTROS TEJIDOS PROVIENEN DE LA FIBRA TINTADA EN MASA, LO QUE GARANTIZA UN COLOR INTRÍNSECO Y PERSISTENTE.


Solart®

TOLDO RETRÁCTIL

FABRICADO A TU MEDIDA
O ADQUIÉRELO PREFABRICADO

Solart®

CORTINAS, PERSIANAS & DECORACIÓN

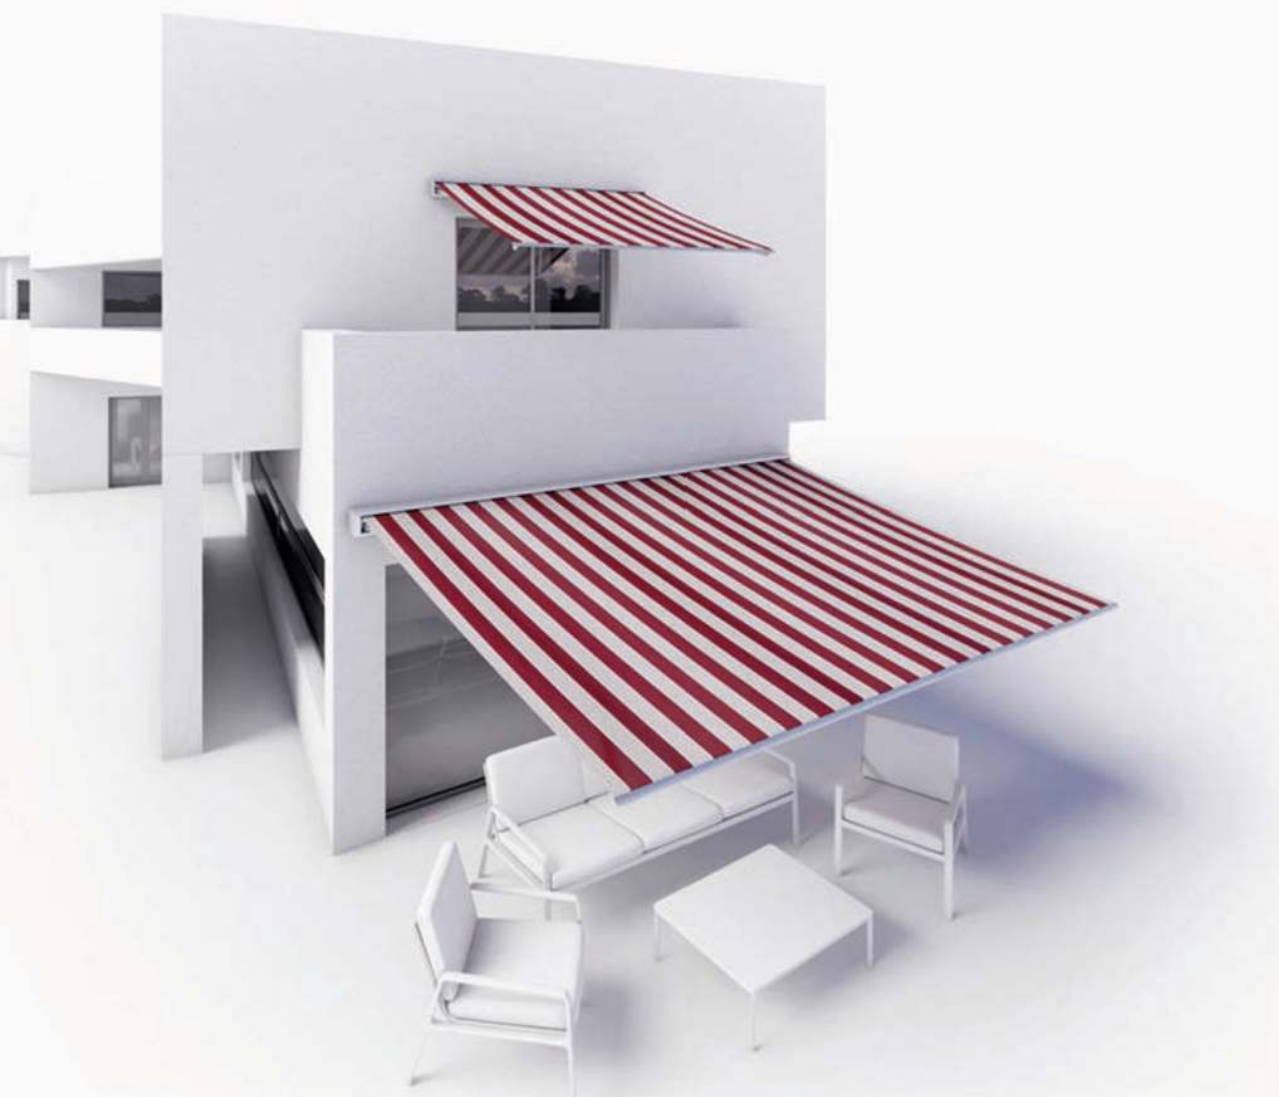

TOLDO PREFABRICADO

SUNSET RETRACTIL **MAX**

2 MEDIDAS

3.95 M

ANCHO

3 M

PROYECCIÓN

MEDIDAS
PREFABRICADAS

5.95 M

ANCHO

3.5 M

PROYECCIÓN

MEDIDAS
PREFABRICADAS



TOLDO
PROYECCIÓN



3 BRAZOS
ARTICULADOS

NUMERO
DE BRAZO



AJUSTE
ANGULAR

COLORES DISPONIBLES

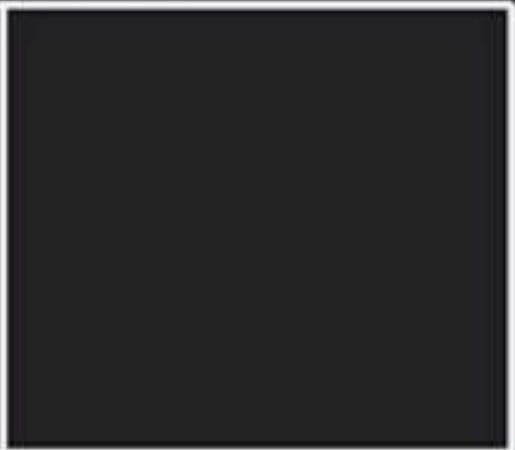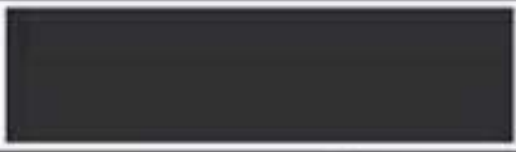TELA			
	IVORY	GREY	DARK GREY
PERFIL			
	WHITE	GREY	BLACK



OPCIÓN A
MOTORIZACIÓN
BRIGHT
motorized solutions



MANIVELA
1.60 M

100%
POLIÉSTER

CON RECUBRIMIENTO
DE POLIURETANO



PINTURA
ELECTROSTÁTICA

TOLDO VERTICAL

FABRICADO A TU MEDIDA
CON TELA ACRÍLICA O
FILTRO SOLAR

Solart[®]

CORTINAS, PERSIANAS & DECORACIÓN




FILTRO SOLAR (NO IMPERMEABLE)



UNA TELA DE FILTRO SOLAR O SCREEN ES UN TIPO DE TEJIDO TÉCNICO DISEÑADO PARA CONTROLAR LA ENTRADA DE LUZ SOLAR, REDUCIR EL DESLUMBRAMIENTO Y PROTEGER CONTRA LOS RAYOS UV, SIN PERDER VISIBILIDAD HACIA EL EXTERIOR. SE CARACTERIZA POR SER MICROPERFORADA, LO CUAL PERMITE LA VENTILACIÓN Y EL PASO DE AIRE, AYUDANDO A MANTENER UNA TEMPERATURA AGRADABLE. NO ES UNA TELA IMPERMEABLE, YA QUE SUS MICROPERFORACIONES PERMITEN EL PASO DEL AGUA. ESTO LA HACE IDEAL PARA INTERIORES O EXTERIORES TECHADOS DONDE SE DESEA CONTROLAR LA LUZ SIN BLOQUEAR COMPLETAMENTE LA VISTA NI EL FLUJO DE AIRE.


SCREEN BASIC

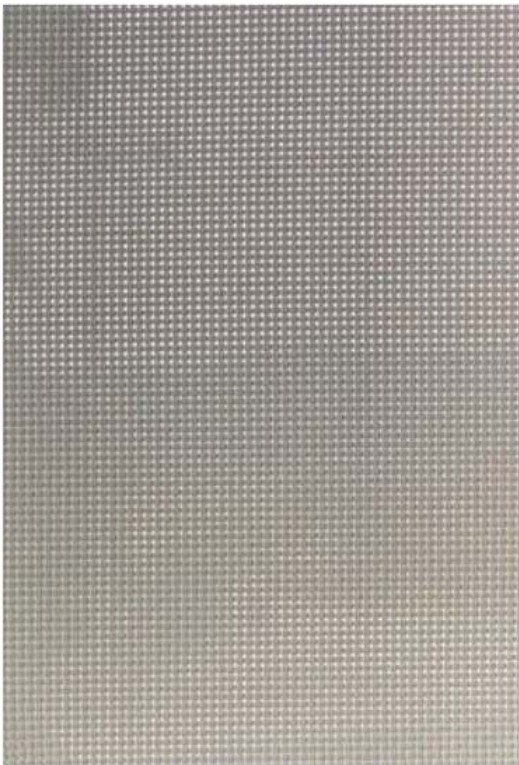



CHALKALABASTERGRANITEPEBBLESTONEPEWTERTOBACCOEBONY

SCREEN SOFT

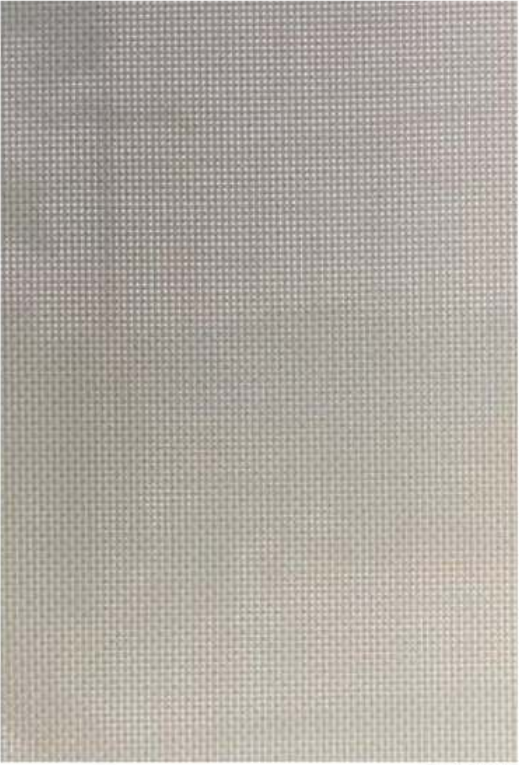



WHITEWHITE BONEWHITE PLATINUMBONECHOCOLATECHARCOAL GREYBLACK

SCREEN MILAN





DARK BLUESTEELKAKHYCOFFEPEWTER

TOLDO VERTICAL

CON VENTANA Y TELA ACRÍLICA IMPERMEABLE EN EL MARCO

Solart[®]



TOLDO VERTICAL

CON VENTANA Y VINYL CRYSTAL EN EL MARCO

Solart[®]

EL VINYL CRYSTAL ES UN TIPO DE LÁMINA PLÁSTICA FLEXIBLE COMÚNMENTE UTILIZADO COMO MATERIAL TEXTIL EN APLICACIONES DONDE SE REQUIERE VISIBILIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA, ACTÚA COMO UNA BARRERA CONTRA LLUVIA Y VIENTO.



Vinyl Crystal

Composición: **100% Vinyl**

Grosor: **0.63 mm**

Peso: **30 oz.**

Marcos para Toldos Vinyl Crystal

FICHA TÉCNICA

Resistencia a ruptura (kgs):

Pie / 130 - Trama / 125

Resistencia al rasgado (kgs):

Pie / 45 - Trama / 45

Peso: **740 g/m2**

Grosor: **0.63 mm**

COLORES DISPONIBLES

- Blanco -
- Beige -
- Amarillo -
- Café -
- Tinto -
- Rojo -
- Verde botella -
- Marino -
- Negro -

TOLDO VERTICAL

CON VINYL CRYSTAL TRANSPARENTE

Solart[®]



ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES


Tubo de enrollado	tubo de 70 mm de diametro de aluminio
Contrapeso	48x40 mm aluminio
Maximos de Fabricación	5.0 mancho por 3.0m alto



COMPATIBILIDAD

 **MOTORIZACION**

 **SENSOR VIENTO Y LUZ**

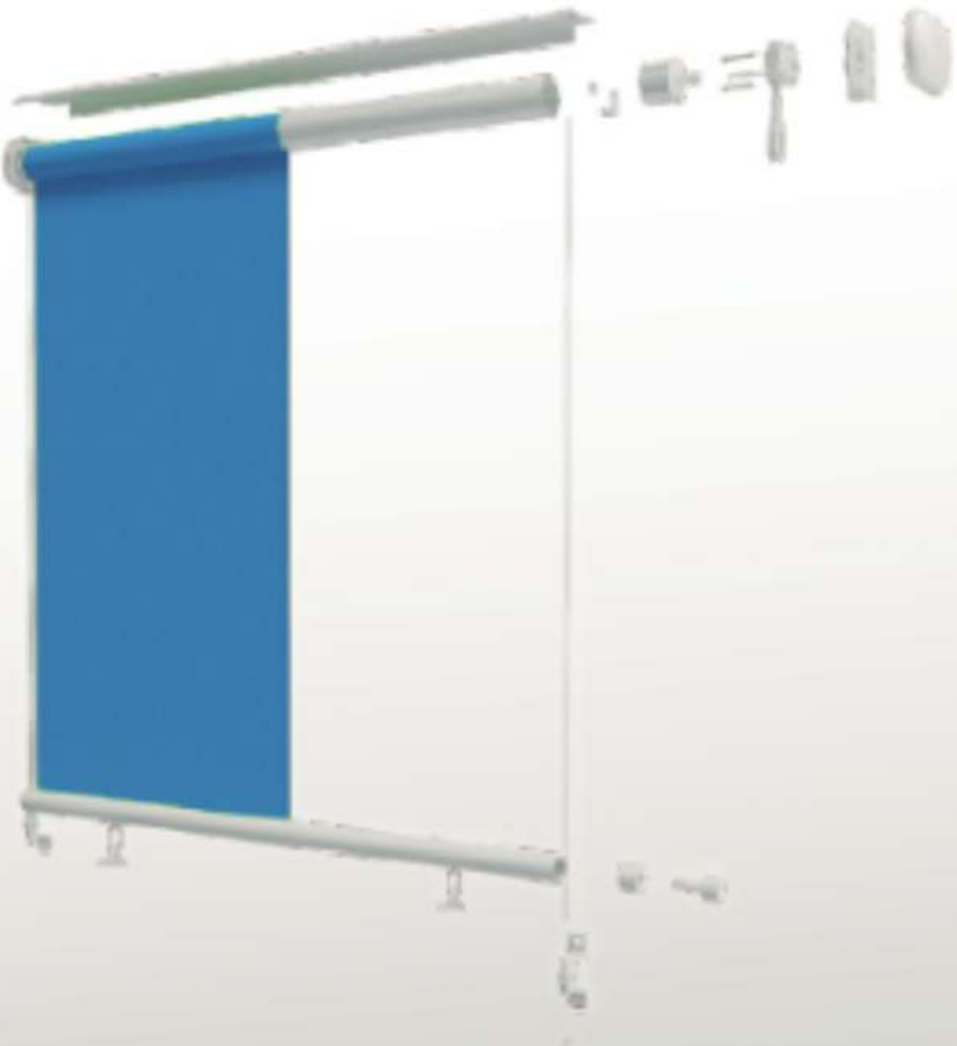

MAQUINA 1:7		GOVIOS	
CONTRAPESO		TAPAS DE SOPORTE	
SOPORTES		END GUIA	
SET DE GANCHO		HERRAJE DE SUECION	

UPGRADE

Tubo de aluminio, opción a 70 cm y 79 cm de diámetro

- No se oxida
- Menos peso se traduce en una operación mas ligera

Cubre toldo

- Protege de salpicaduras de agua
- La instalación puede ser mas accesible


TUBO ALUMINIO		CUBRE TOLDO	
---------------	--	-------------	---



CONECTOR



CUBRE TOLDO



TUBO ALUMINIO




GOVIOS



MAQUINA 1:7

MANIVELAS

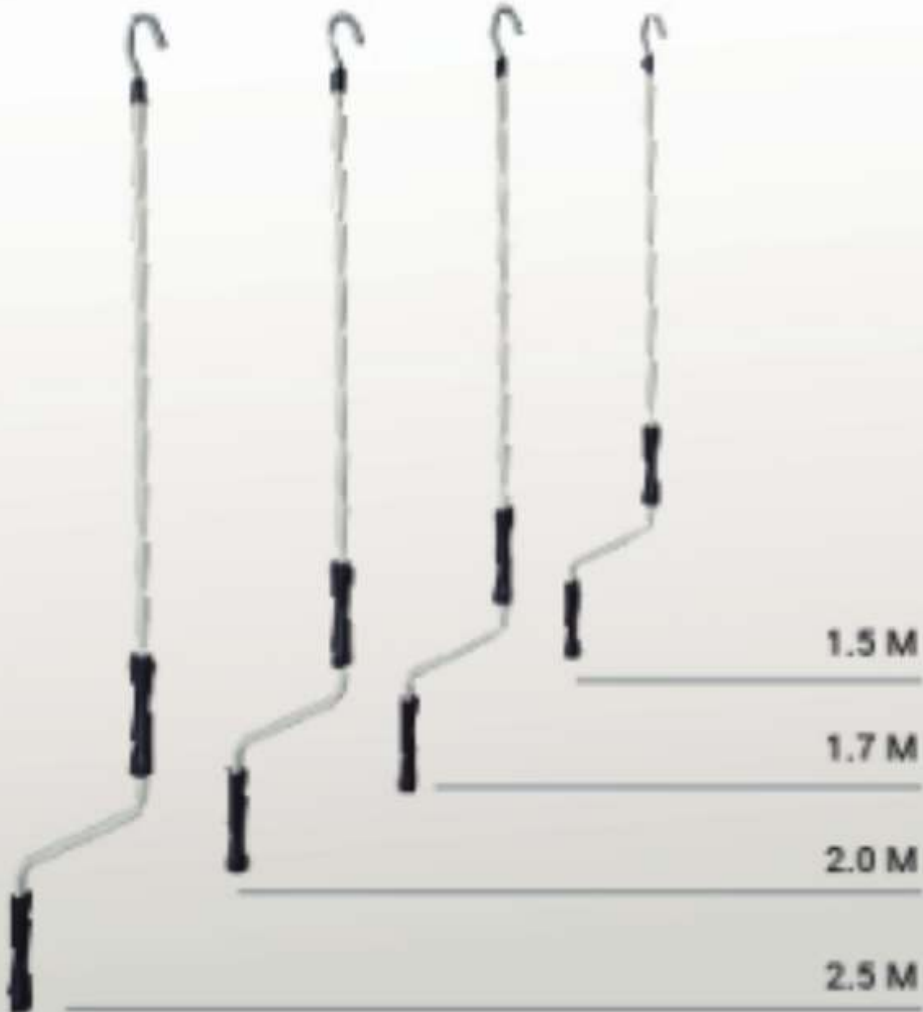

SISTEMA ARMADO TOLDOS MOTORIZADOS



BRACKET 45 MM



CORONA



RUEDA MOTRIZ



END 45 MM



SOPORTE ESTRELLA

2 PIEZAS INCLUIDAS

TOLDO PALILLERO

FABRICADO A TU MEDIDA
CON TELA ACRÍLICA

ADAPTACIÓN A DISTINTOS ENTORNOS:

- PÉRGOLA: A 4 PATAS SIN SUJECIÓN A MUROS.
- PORTERÍA: A DOS PATAS CON SUJECIÓN A UN MURO.
- ENTRE PAREDES: SUJECIÓN A DOS MUROS.
- SOPORTES A TECHO: BAJO PERGOLADO.

Solart®

CORTINAS, PERSIANAS & DECORACIÓN



¡MOTORIZA Y AUTOMATIZA TU TOLDO!

MOTOR TUBULAR



RADIO
FRECUENCIA



TORES
MECANICOS



POTENCIA
VELOCIDAD 13 RPM



POSICIÓN
FAVORITA

CONTROLES RF



MONOCANAL



MULTICANAL
5 CANALES



MULTICANAL
15 CANALES



MULTICANAL
PAUSE / TIMER

ACCESORIOS



SENSOR DE VIENTO
Y LUZ



INTERFAZ INTELIGENTE SMART T CENTRAL
controla tus toldos desde tu smartphone

Solart[®]

CORTINAS, PERSIANAS & DECORACIÓN





CORTINAS, PERSIANAS & DECORACIÓN

TOLDOS FIJOS

SEPELIN

ALTA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y ESTÉTICA ELEGANTE, SU USO IDEAL: HOTELES, CENTROS COMERCIALES O FACHADAS DE ALTO IMPACTO VISUAL.

CURVO

LATERALES PLANOS CON VUELOS

PROTECCIÓN LATERAL EXTRA CONTRA SOL Y VIENTO, SU USO IDEAL: BALCONES, TERRAZAS ABIERTAS O VENTANAS EN ESQUINAS.

PUNTO MEDIO

CURVO

SU DISEÑO MODERNO LE PERMITE TENER MEJOR RESISTENCIA AL VIENTO Y A LA LLUVIA, SU USO IDEAL: ENTRADAS DE NEGOCIOS CONTEMPORÁNEOS O CASAS CON DISEÑO ARQUITECTÓNICO CURVO.

BURBUJA

COBERTURA COMPLETA SEMICIRCULAR, IDEAL PARA CLIMAS LLUVIOSOS, SU USO IDEAL: ENTRADAS PRINCIPALES, PASILLOS TECHADOS O ACCESOS RESIDENCIALES.

CURVO CIRCULAR

DISEÑO ATRACTIVO CON BUENA COBERTURA PERIMETRAL, SU USO IDEAL: CAFETERÍAS, BOUTIQUES O ACCESOS SEMICIRCULARES.

CAMINAMIENTO

PUNTO RECTO

PROTECCIÓN CONTINUA PARA PASILLOS LARGOS O CORREDORES, SU USO IDEAL: ESCUELAS, HOSPITALES, ÁREAS INDUSTRIALES O JARDINES.

CAMINAMIENTO

PUNTO CURVO

ELEGANCIA Y DRENAJE NATURAL DEL AGUA., SU USO IDEAL: CENTROS COMERCIALES, ZONAS VIP, JARDINES O TERRAZAS.

PUNTO RECTO

CON VUELO RECTO

SENCILLO Y ECONÓMICO, CON BUENA PROTECCIÓN SOLAR Y VENTILACIÓN GRACIAS AL VUELO, SU USO IDEAL ES PARA VENTANAS DE CASAS, COMERCIOS PEQUEÑOS O FACHADAS CLÁSICAS.

CURVO

PUNTO MEDIO

ESTILO DECORATIVO CON BUENA FUNCIONALIDAD PARA SOL Y LLUVIA, SU USO IDEAL: PANADERÍAS, CAFETERÍAS, VENTANAS DECORATIVAS.

CUADRADO

MEDIA AGUA

DRENAJE EFICIENTE DE AGUA, IDEAL PARA LLUVIAS, SU USO IDEAL: PUERTAS TRASERAS, VENTANAS AMPLIAS O GARAJES.

ORIENTAL

TIENDA

PORTÁTIL, FÁCIL DE INSTALAR Y DESMONTAR, SU USO IDEAL: FERIAS, EVENTOS AL AIRE LIBRE, PUESTOS MÓVILES O MERCADOS.

PUNTO RECTO

CON CENEFA RIGIDA

CUENTA CON MAYOR DURABILIDAD Y ESTÉTICA MÁS FORMAL., SU USO IDEAL SON LOCALES COMERCIALES, RESTAURANTES O EDIFICIOS CORPORATIVOS.



Solart®

CORTINAS, PERSIANAS & DECORACIÓN

Desde 1991